


NUMBER 316090



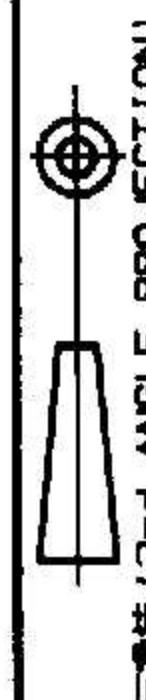


METRIC

単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV. 3/93

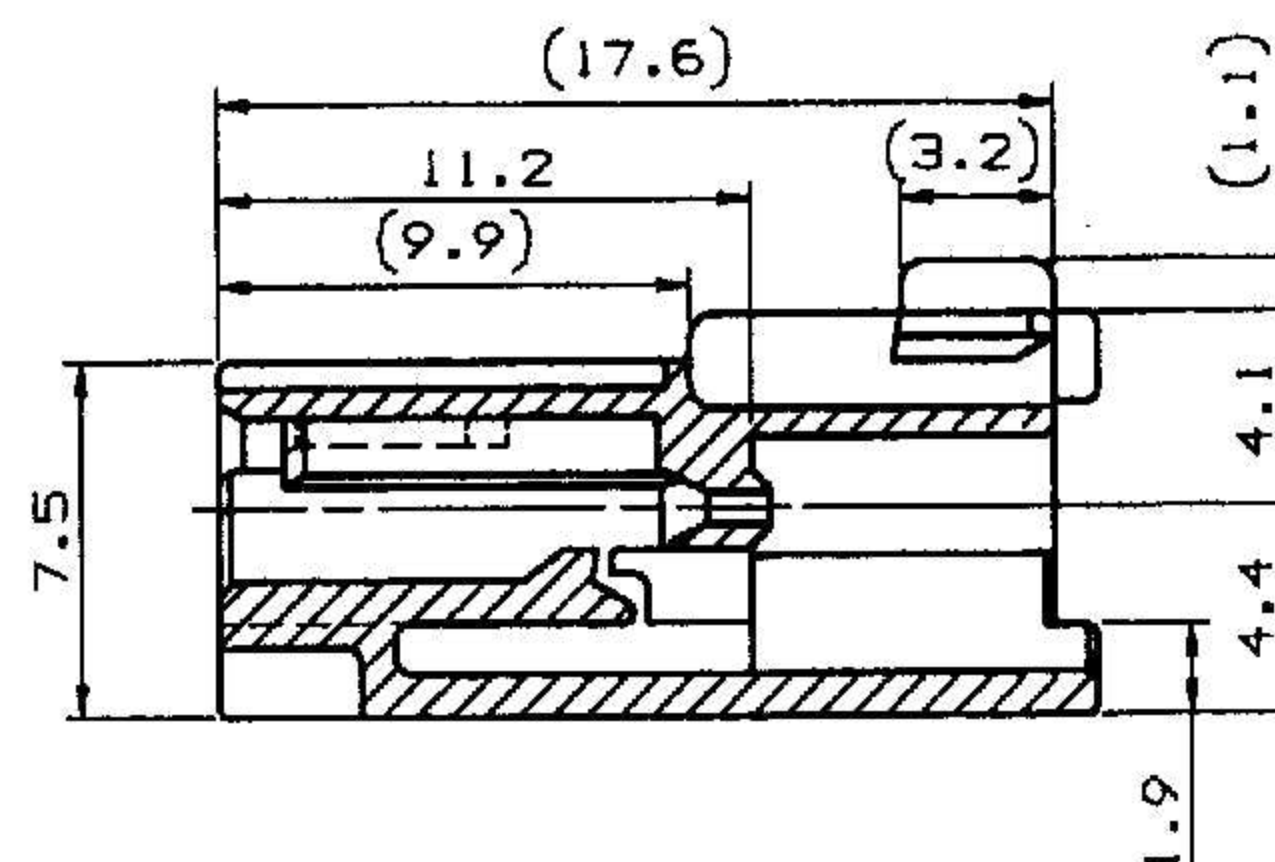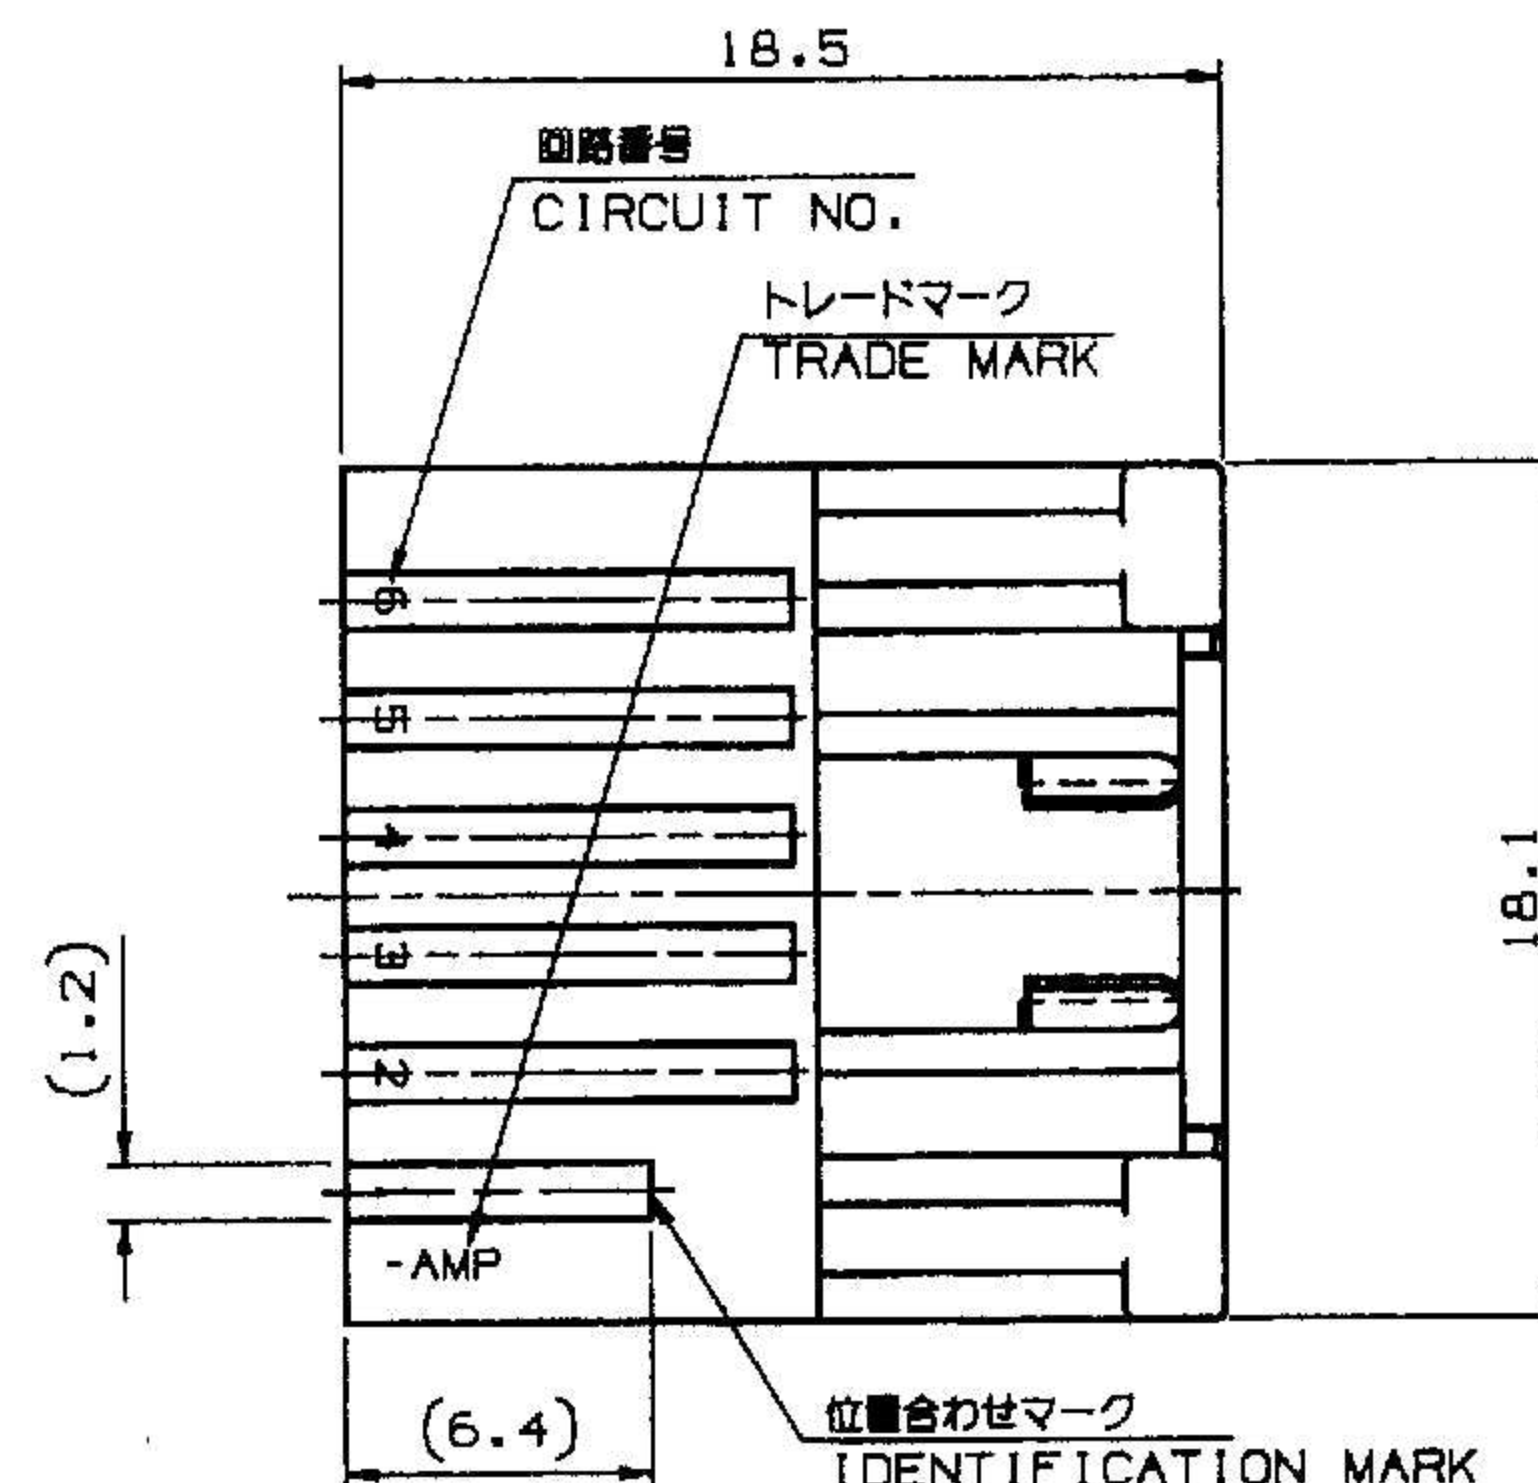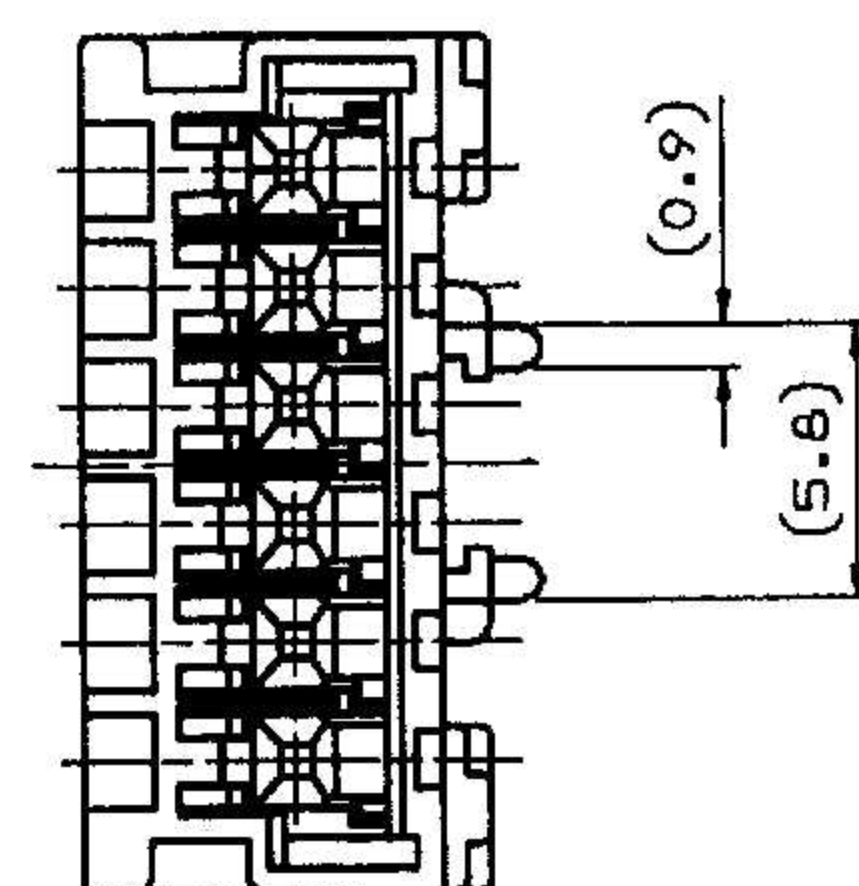

断面 "A-A"
(SECT. A-A)

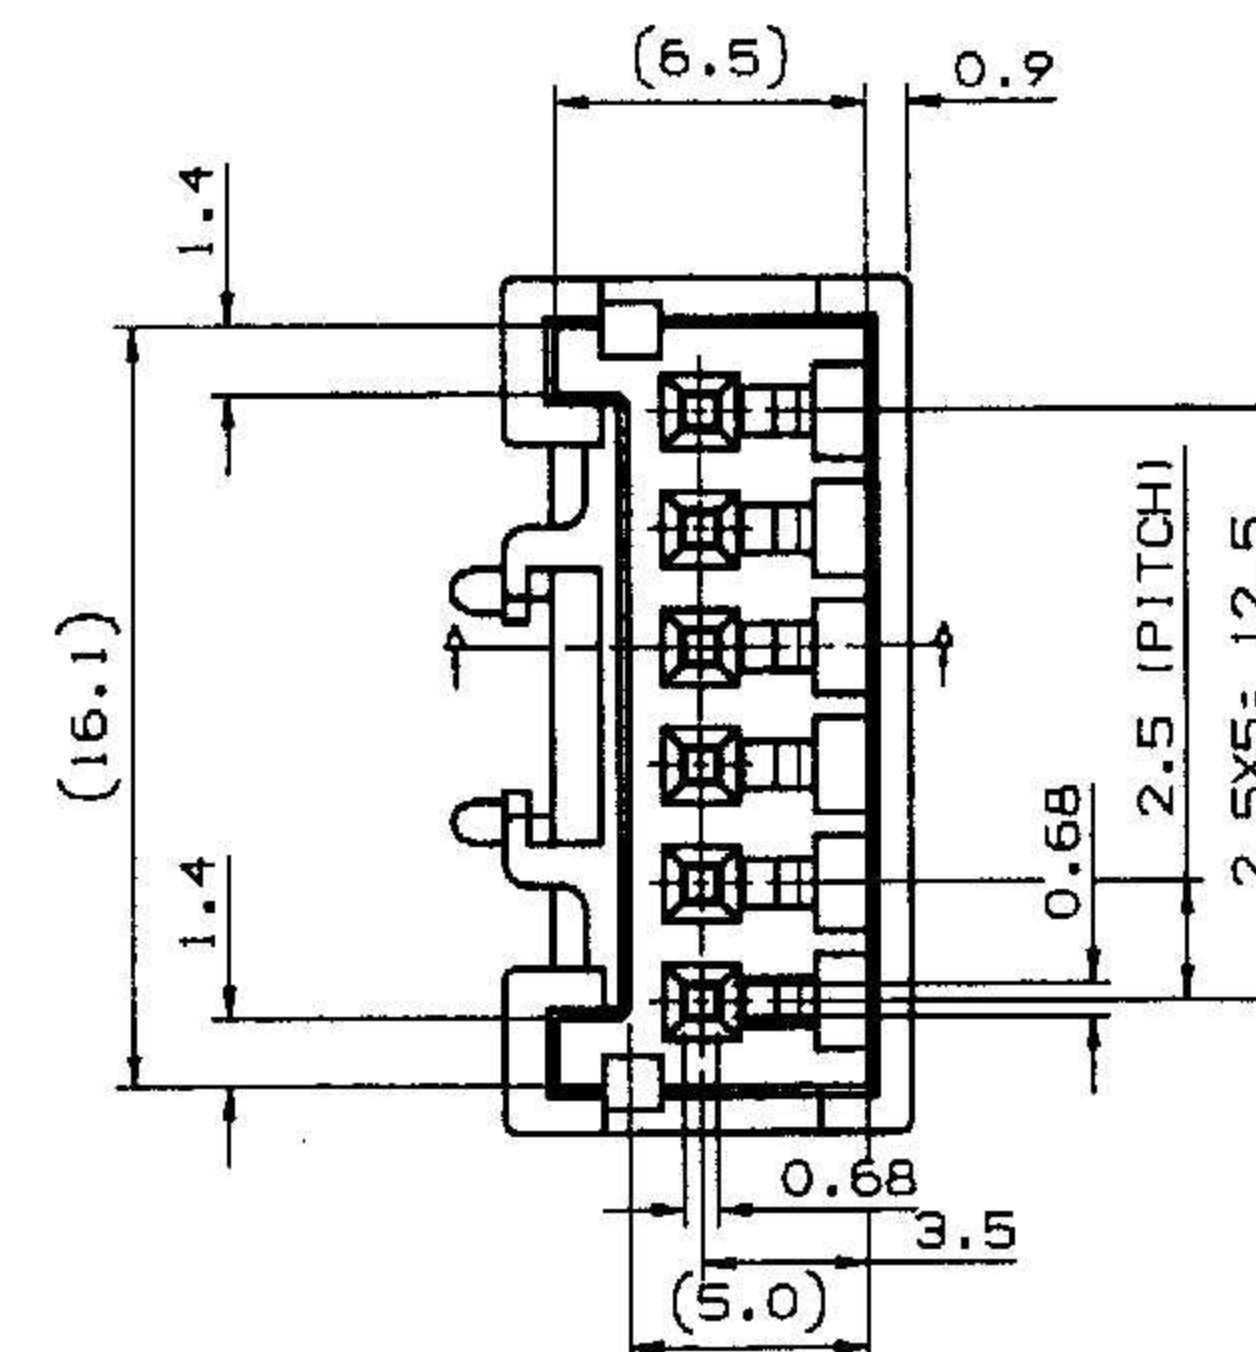


表 1
△ TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ AMP	中国 CHINA (PRC)

- 注記:
- 材料: 66ナイロン (UL94V-0)
 - 製品規格: 108-5459
 - 取付適用規格: 114-5203
 - 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917690
タブコンタクト: 917764
917765
 - 取扱説明書: 411-5771
 - △ 生産場所を示す (表1を参照のこと)

- NOTES:
- △ MATERIAL: 66 NYLON (UL94V-0)
 - PRODUCT SPEC.: 108-5459
 - APPLICATION SPEC.: 114-5203
 - MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: 917690
TAB. CONT.: 917764
917765
 - INSTRUCTION SHEET: 411-5771
 - △ MANUFACTURING PLACE (SEE TABLE 1)

8. PART 5-316090-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

NATURAL 自然色	5-316090-1	6
NATURAL 自然色	316090-1	6
COLOR 色別	PART NO. 型番	POS. 極数

					Copyright © 1993 年 日本イー・エム・ピー株式会社	Copyright © 1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	AMP 日本イー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan	
D1	REVISED ECR-13-019881	A. Z.	D. Z.	23DEC '93	適合電線範囲 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 6極キャップ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL LOCK 6P CAP HSG.	
D	変更 (FJ00-1925-98)	T. H.	Y. K.	8 OCT '95	--- mm ² (AWG ---)	---	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ± 0.2 10mm 30mm ± 0.25 30mm 100mm ± 0.3 角度 ± 3°	
C	変更 (FJ00-1366-97)	A. O.	Y. K.	11 SEP '97	材質 (MATERIAL) SEE NOTE 注 記 △	仕上 (FINISH) ---	A3 J 316090	
B	変更 (FJ00-0452-97)	A. O.	Y. K.	25 APR '97	DR. 8 SEP '95 A. OISHI	DE. 8 SEP '95 Y. NOGUCHI	R 度 (SCALE) 3-1	
A	変更 (FJ00-3486-95)	Y. N.	Y. K.	20 OCT '95	CHK. 8 SEP '95 Y. KASHIWA	APP. 8 SEP '95 Y. KASHIWA	REV. D1	
O	作成 (FJ00-3222-95)	A. O.	Y. K.	8 SEP '95				SHEET 1 OF 1
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE				

(CUSTOMER DRAWING)

参考図面