





NUMBER 316091



METRIC

単位: 全寸法はmm. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

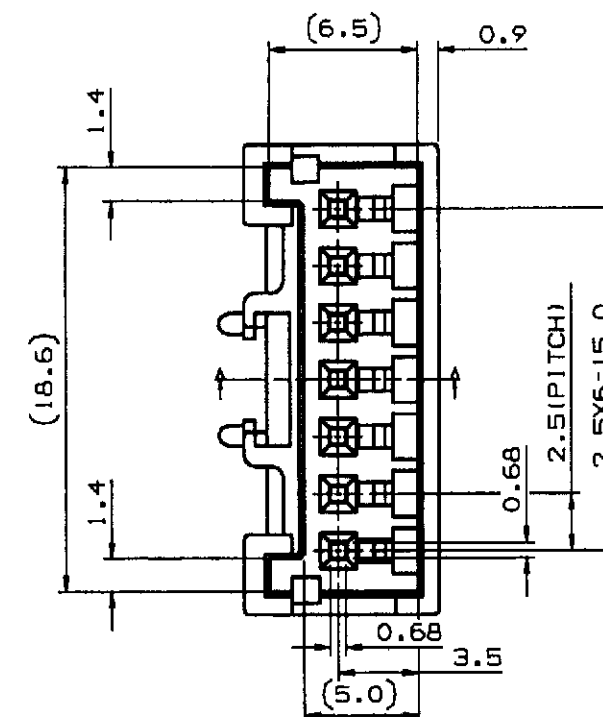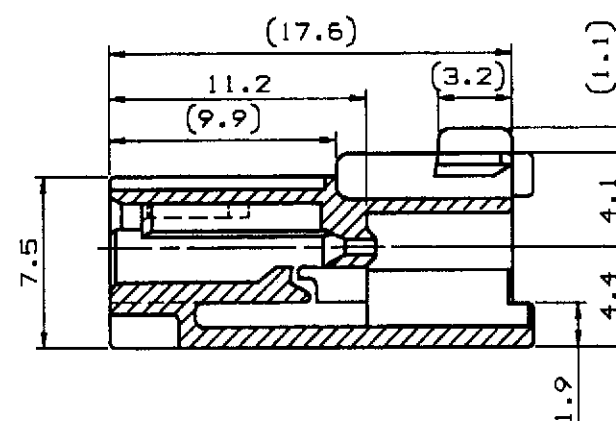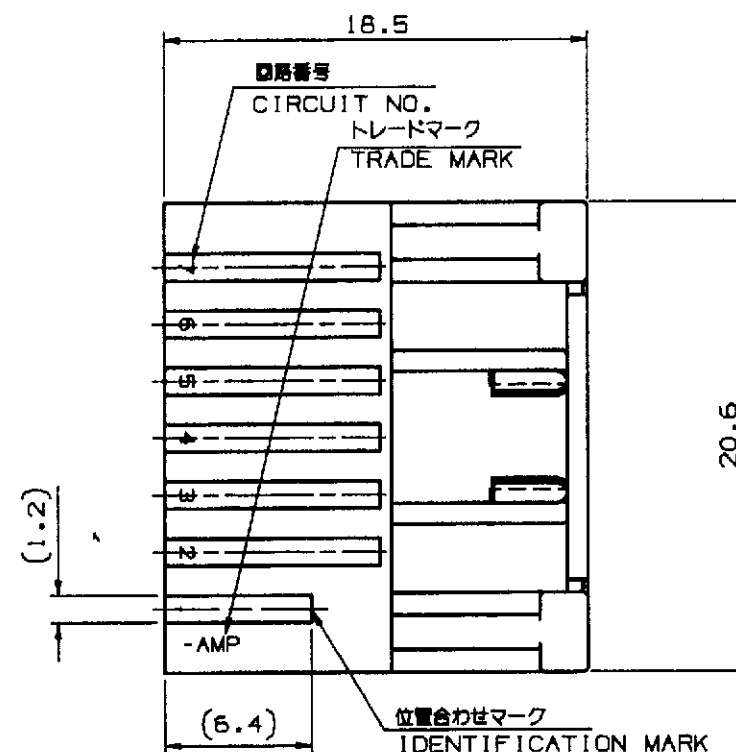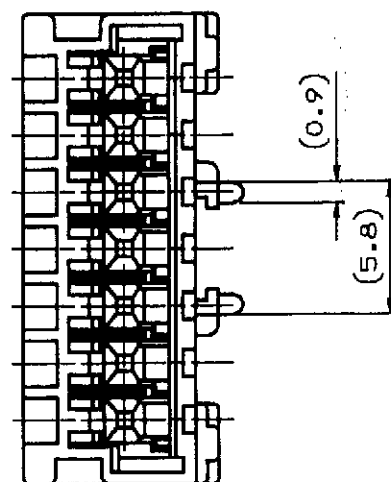

- 注記:
- 材料: 66ナイロン (UL94V-0)
 - 製品規格: 108-5459
 - 取付適用規格: 114-5203
 - 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917691
タブコンタクト: 917764
917765
 - 取扱説明書: 411-5771
 - 生産場所を示す(表1を参照)

- NOTES:
- MATERIAL: 66 NYLON (UL94V-0)
 - PRODUCT SPEC.: 108-5459
 - APPLICATION SPEC.: 114-5203
 - MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: 917691
TAB. CONT.: 917764
917765
 - INSTRUCTION SHEET: 411-5771
 - MANUFACTURING PLACE (SEE TABLE 1)

表 1
TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA (PRC)

BLACK 黒色	316091-9	7
NATURAL 自然色	316091-1	7
COLOR 色別	PART NO. 型番	POS. 種数

Copyright © 1998 年 日本イー・エム・ピー株式会社				Copyright © 1998 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本イー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan			
E	変更 (FJ00-1925-98)	T.H.	6.98	絶縁電線断面 (WIRE RANGE)				2.5mm シグナルダブルロック 7極キャップ ハウジング			
D	変更 (FJ00-1366-97)	A.O.Y.K.	11.97	被覆外径 (INSULATION DIA.)				2.5mm SIGNAL DBL LOCK 7P CAP HSG.			
C	変更 (FJ00-0453-97)	A.O.Y.K.	9.97	材料 (MATERIAL)				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
B	変更 (FJ00-0452-97)	A.O.Y.K.	26.97	仕上 (FINISH)				公差 (TOLERANCE)			
A	変更 (FJ00-3486-95)	Y.N.Y.K.	20.95	注記 (NOTE)				10mm ±0.2			
O	作成 (FJ00-3222-95)	A.O.Y.K.	8.95	DR. 8 SEP. '95				10mm ±0.25			
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	CHK. 8 SEP. '95				30mm ±0.3			
				Y.KASHIWA				角 度 ±3°			
				APP. 8 SEP. '95				Y.KASHIWA			
								A3 J			
								REV. E			
								SHEET 1 OF 1			