
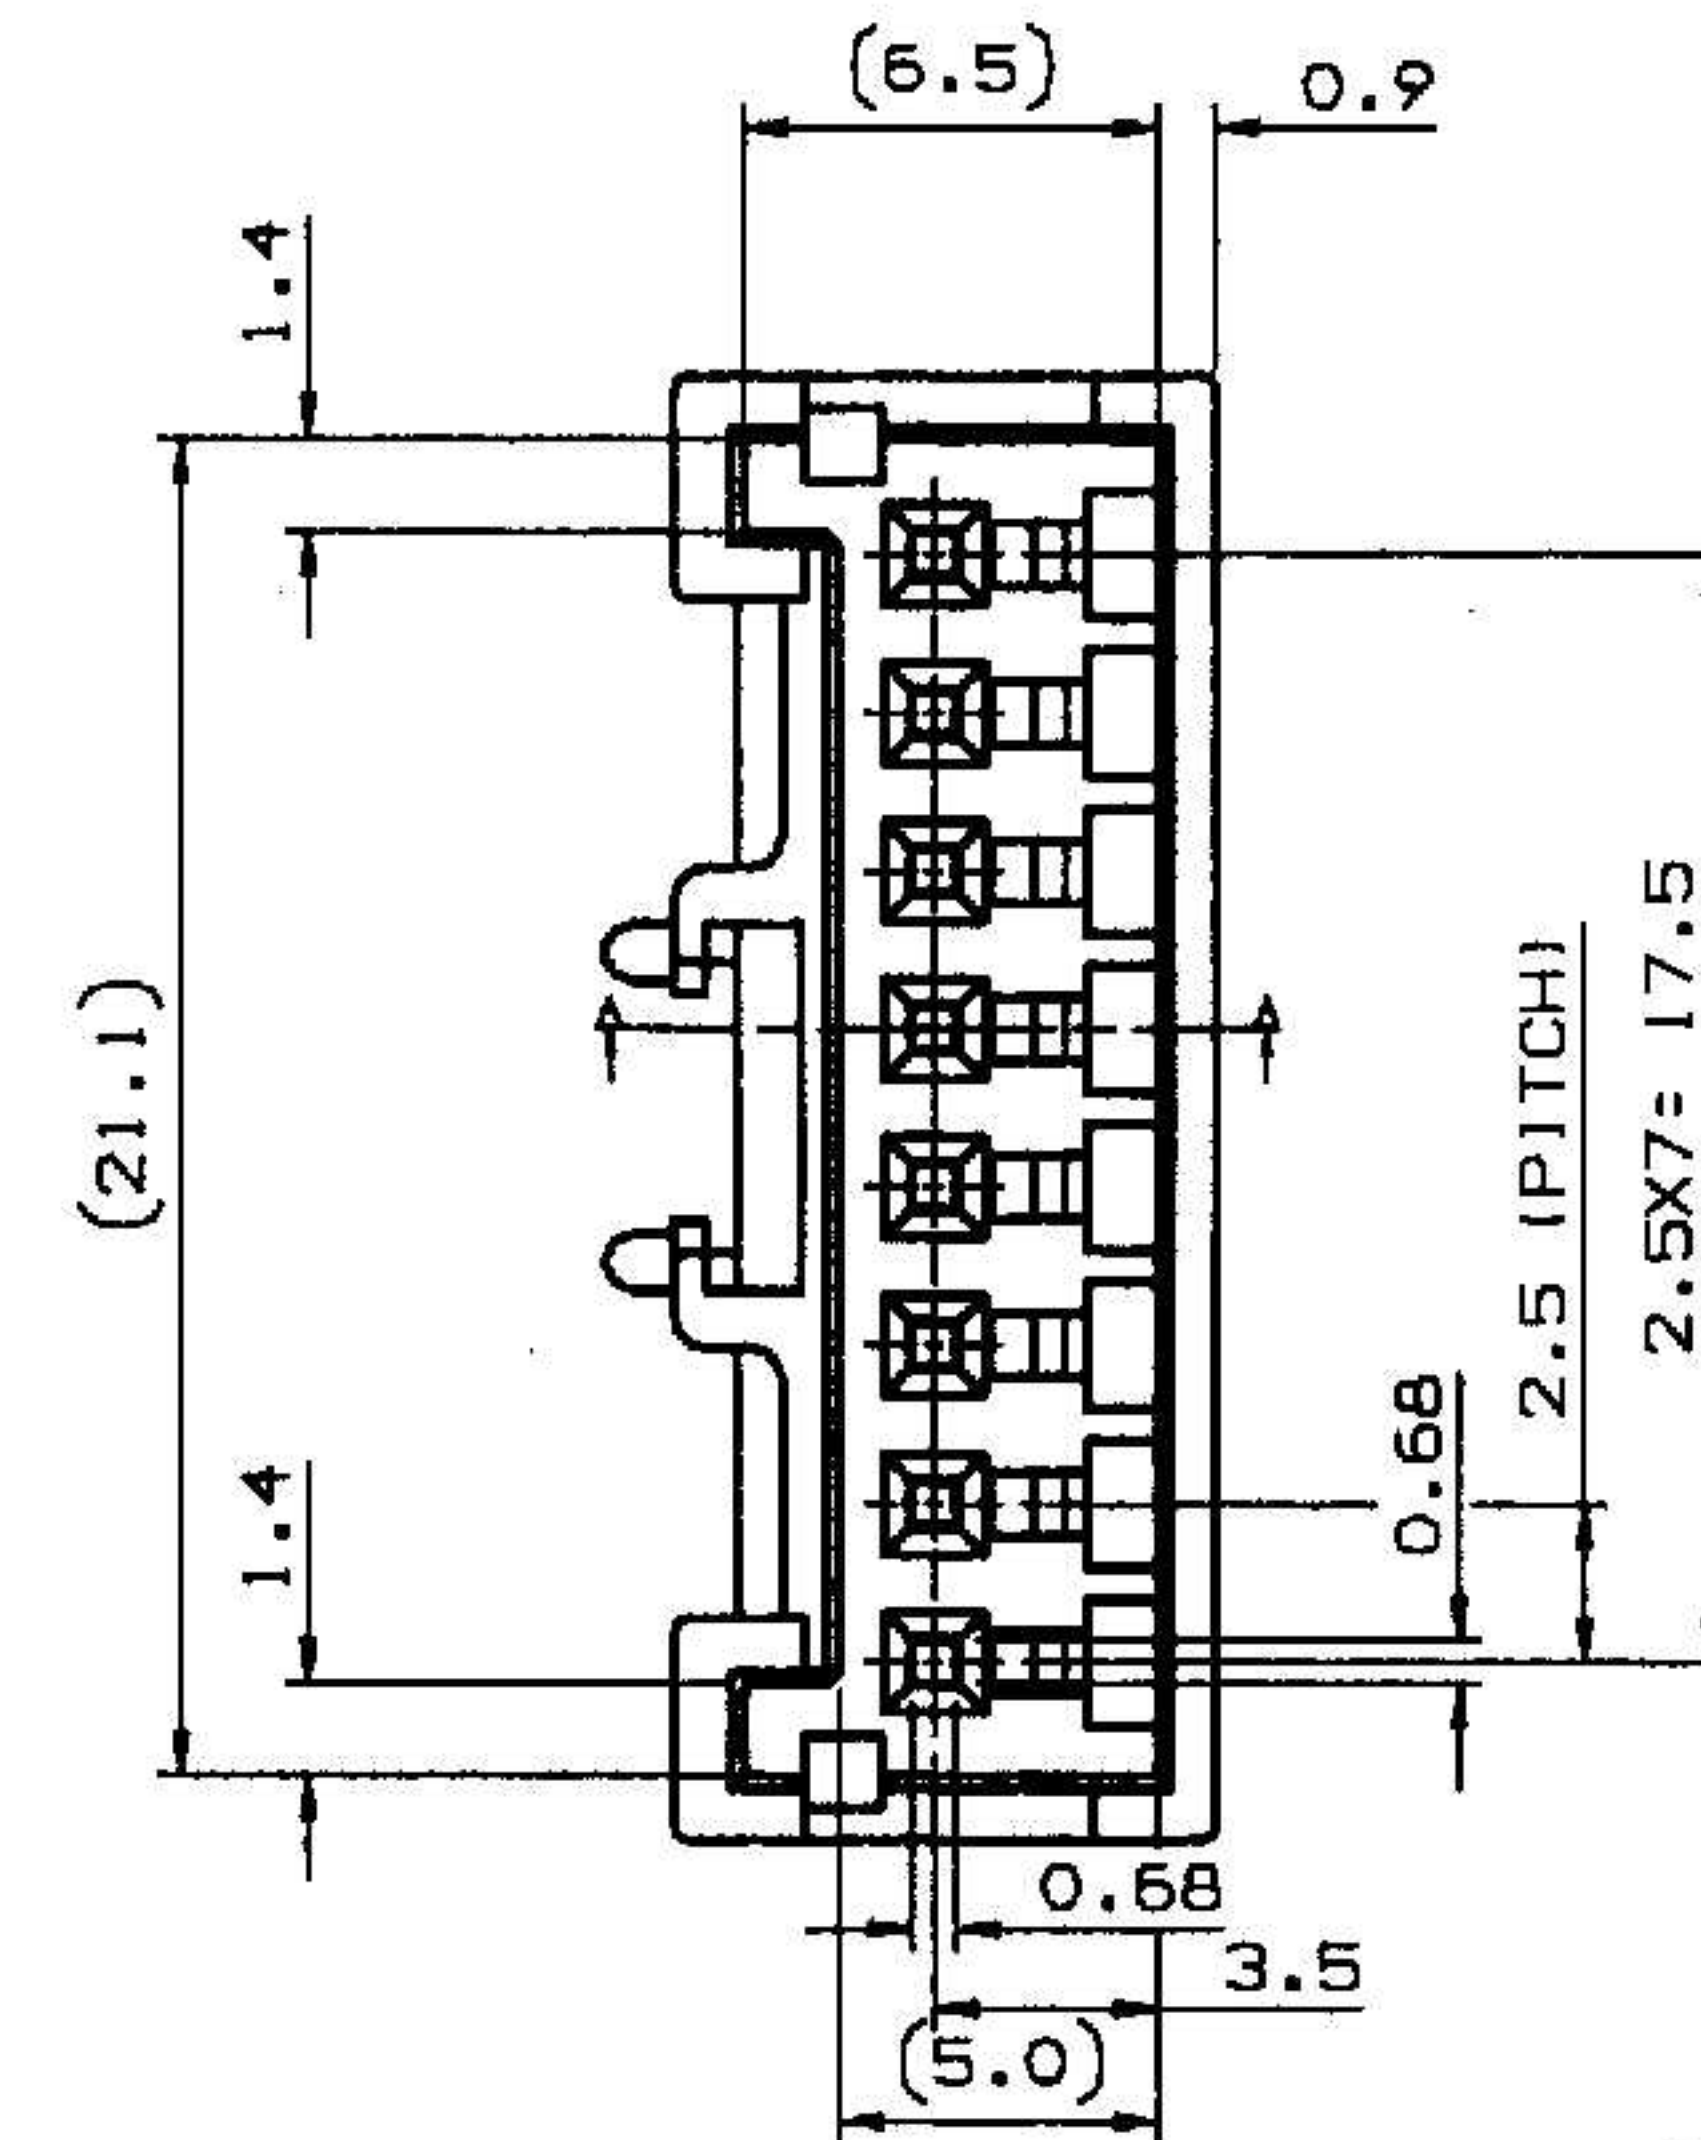
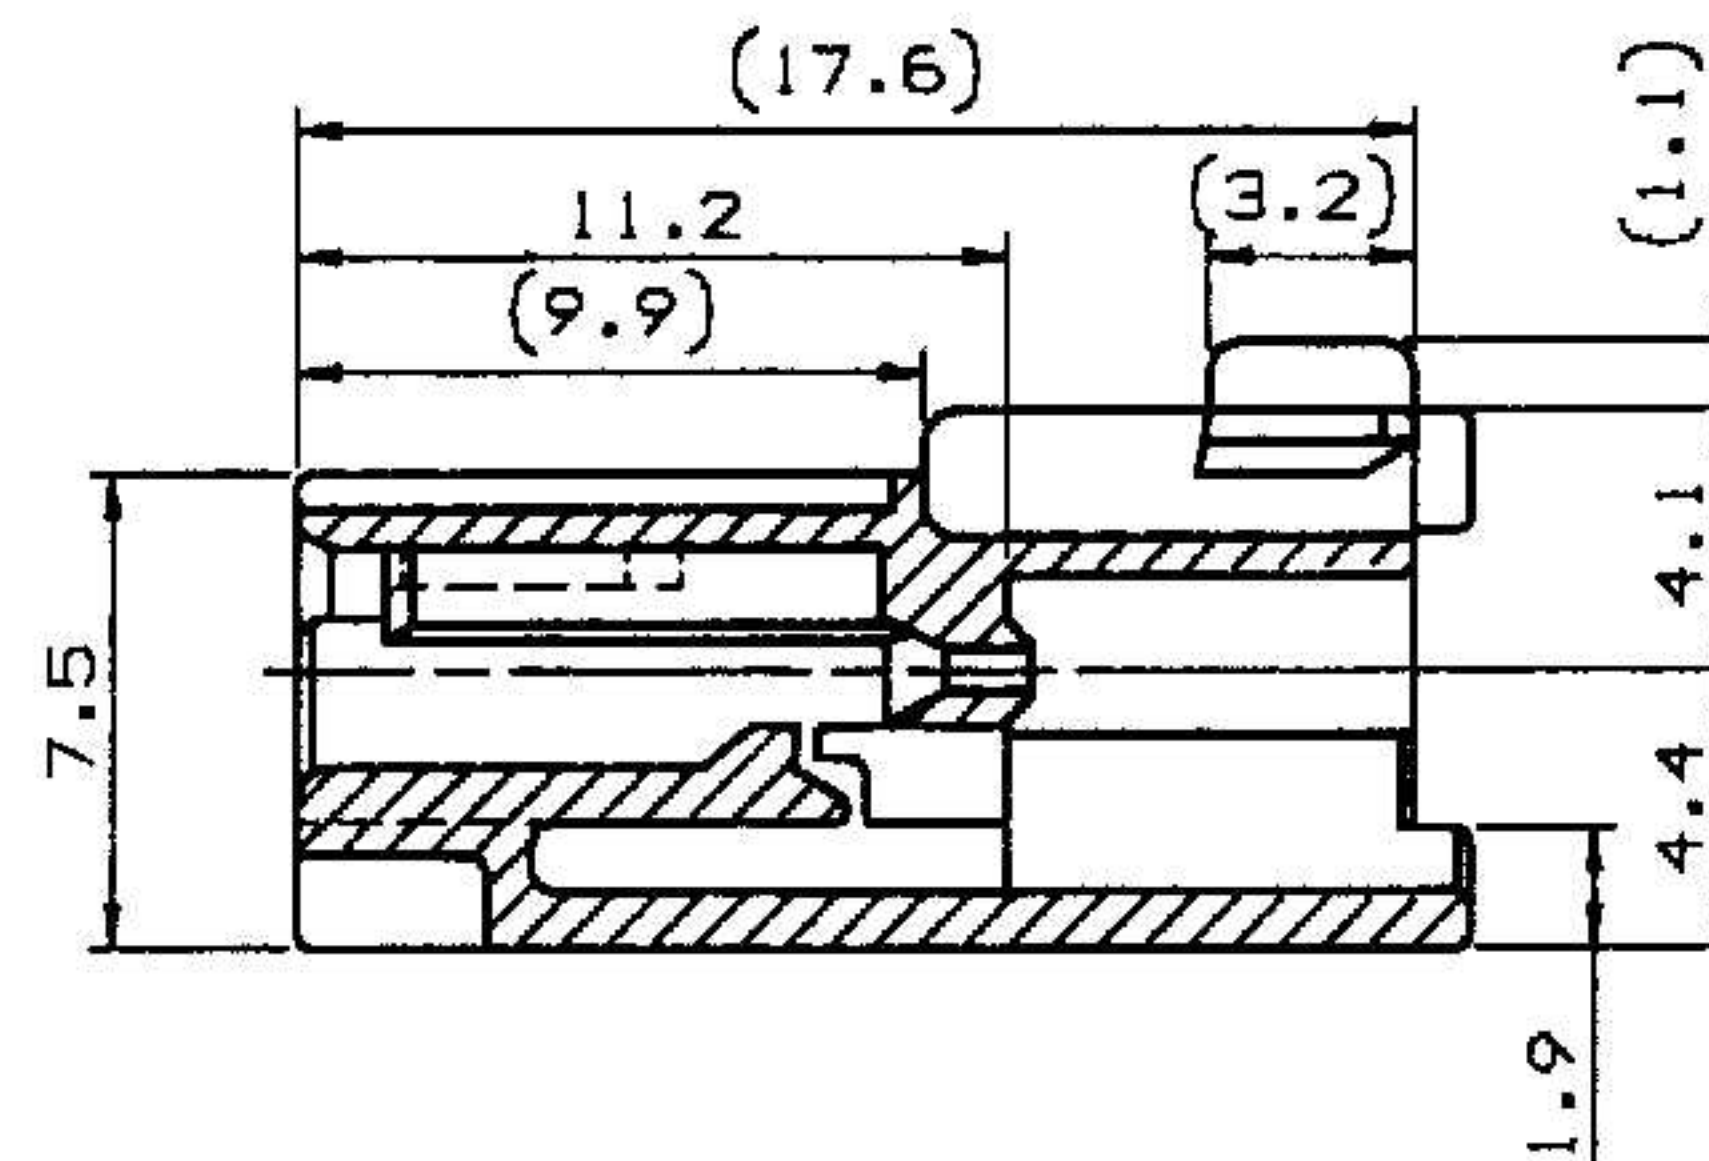
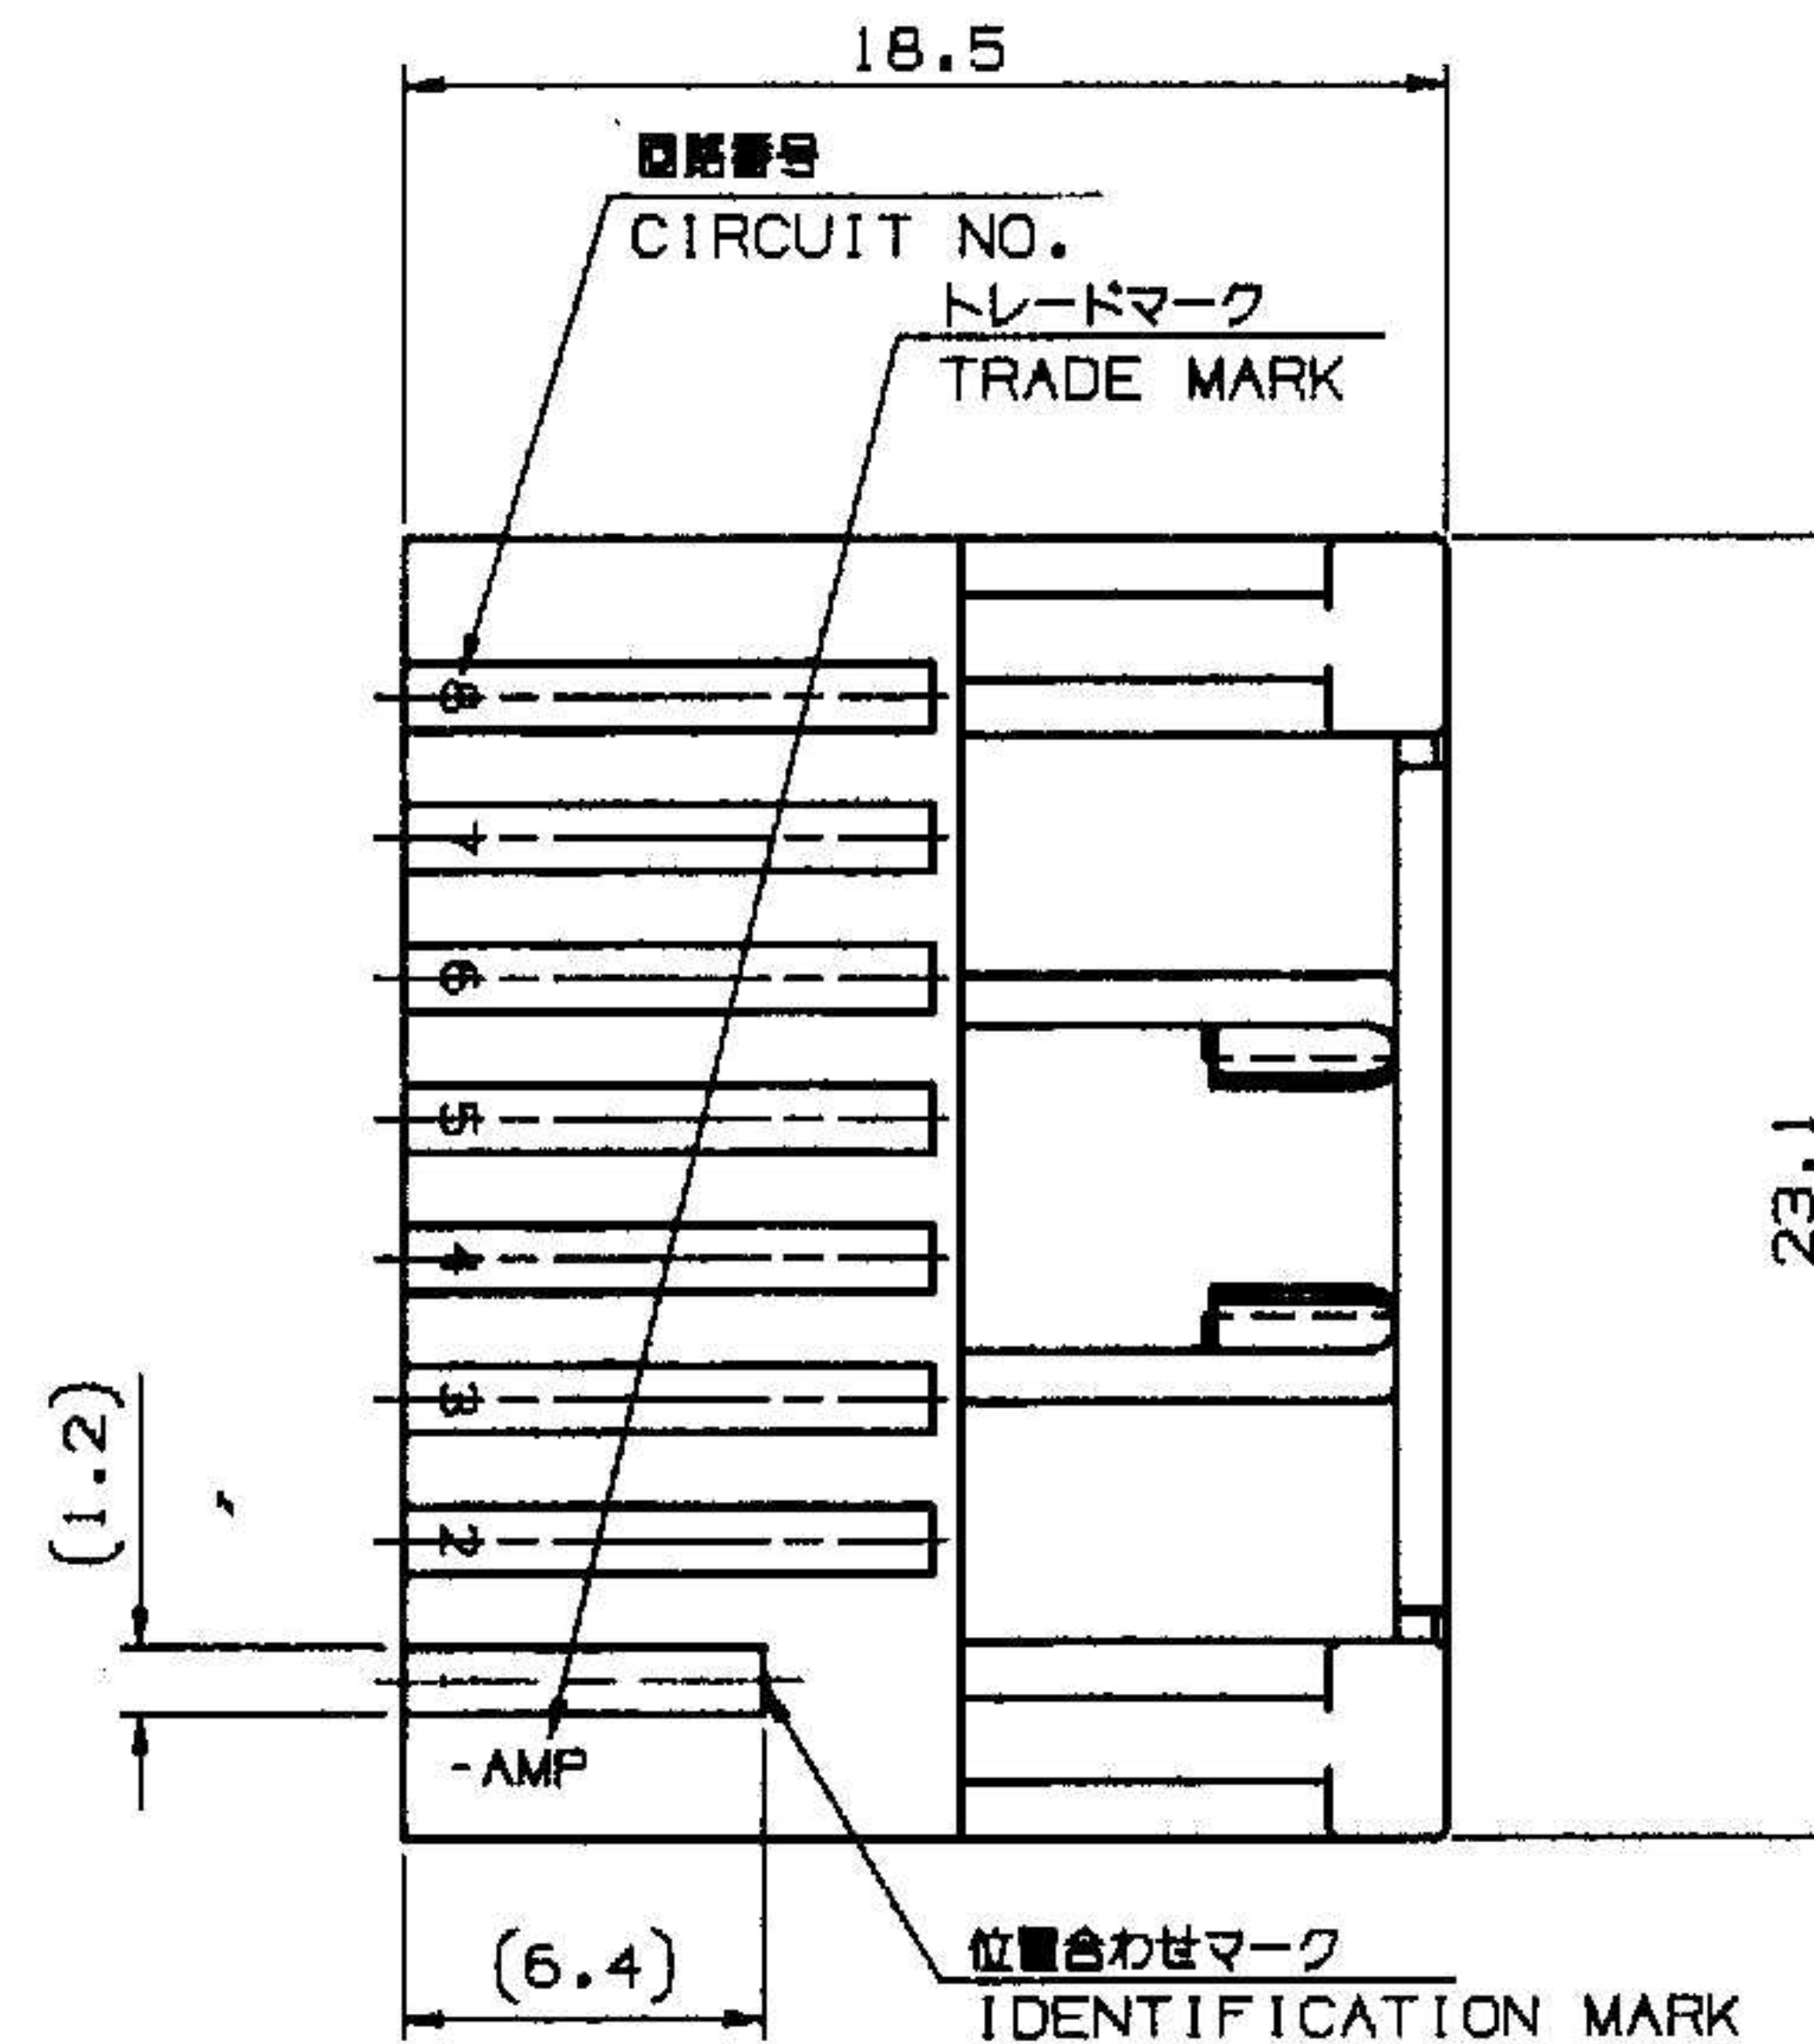


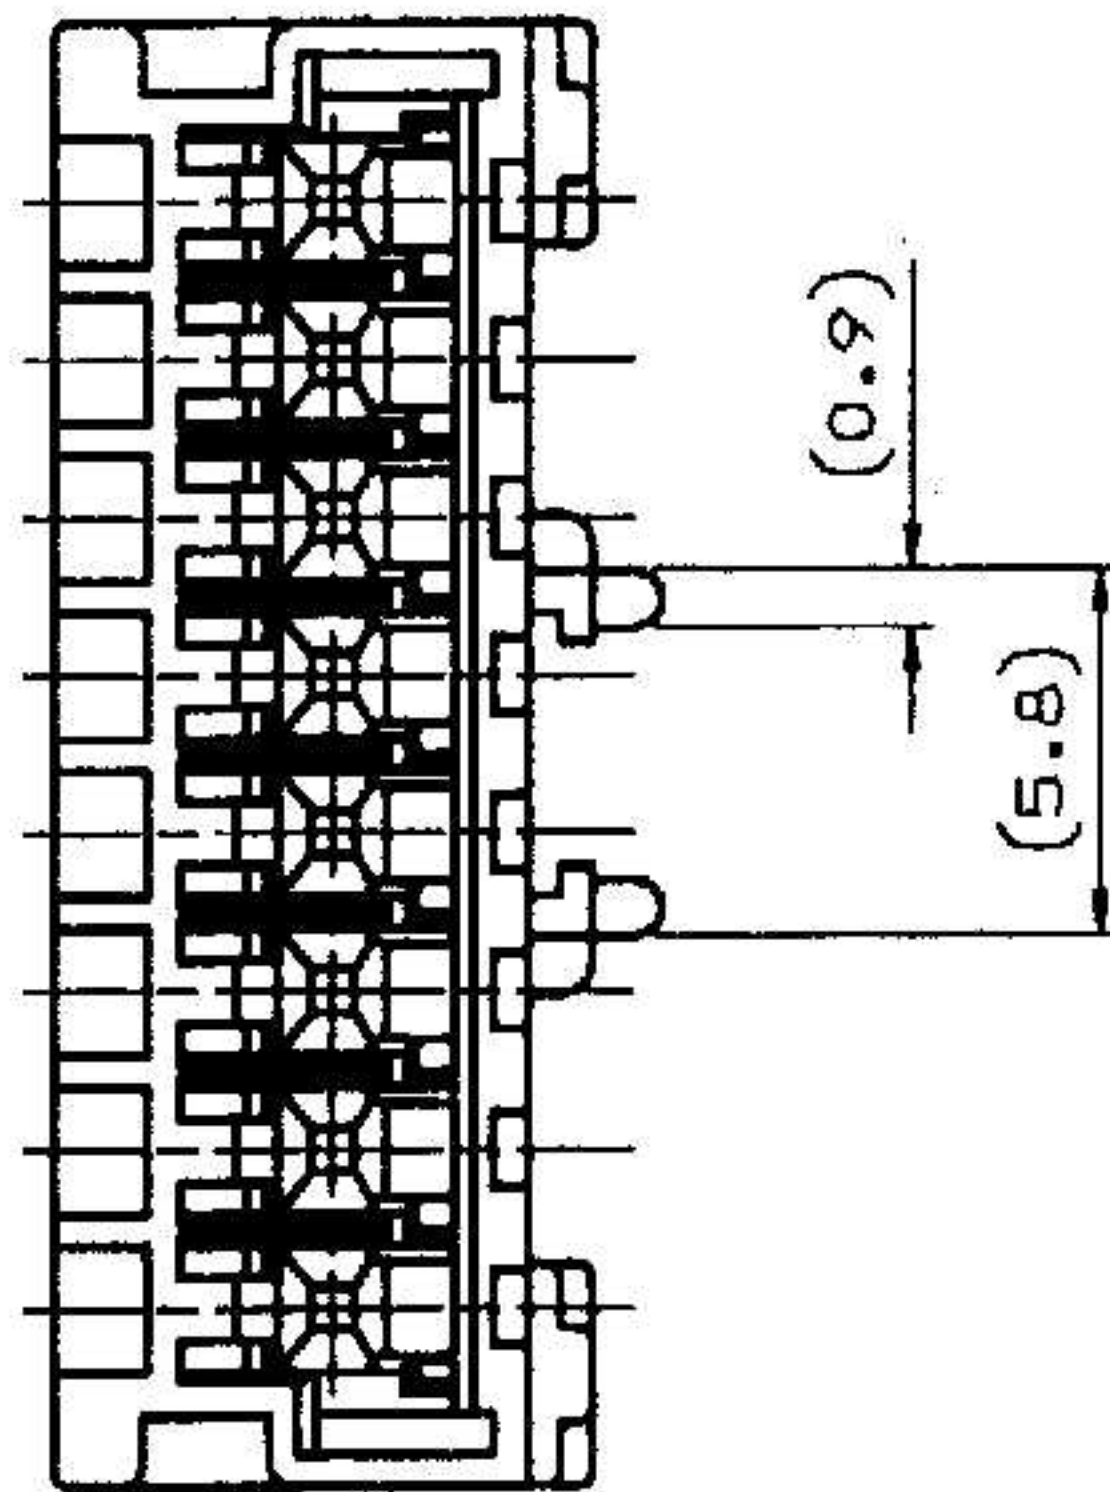

- 注記:
1. 材料 ; 66ナイロン (UL94V-0)
2. 製品規格 ; 108-5459
3. 取付適用規格 ; 114-5203
4. 嵌合相手製品型番
プラグハウジング ; 917692
タブコンタクト ; 917764
917765
5. 取扱説明書 ; 411-5771
6. 生産場所を示す (表1を参照のこと)

- NOTES:
1. MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)
2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
4. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING ; 917692
TAB. CONT. ; 917764
917765
5. INSTRUCTION SHEET ; 411-5771
6. MANUFACTURING PLACE (SEE TABLE 1)
8. PART 5-316092-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

表 1
△ TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - AMP	日本 JAPAN
--AMP 又は -- AMP	中国 CHINA (PRC)

NATURAL 自然色	5-316092-1	8
NATURAL 自然色	316092-1	8
COLOR 色別	PART NO. 型番	POS. 極数

Copyright © 1998 年 日本イー・エム・ピー株式会社				Copyright © 1998 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本イー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan	
D1	REVISED ECR-14-001994	A. Z	D. Z	11FEB 2014	絶合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)
D	変更 (FJ00-1925-98)	T. H		5.95	--- mm ² (AWG -)	---	2.5mm シグナルダブルロック 8極キャップ ハウジング
C	変更 (FJ00-1366-97)	A. O	Y. K	11.97		mmφ	2.5mm SIGNAL DBL LOCK 8P CAP HSG.
B	変更 (FJ00-0452-97)	A. O	Y. K	28.97	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	
A	変更 (FJ00-3486-95)	Y. N	Y. K	20.97	SEE NOTE 注記 △	---	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
O	作成 (FJ00-3222-95)	A. O	Y. K	8.97	DR. 8 SEP. '95 A. OISHI	DE. 8 SEP. '95 Y. NOGUCHI	10MT : ±0.2 10MMZ 30MT : ±0.25 30MMZ 100MT : ±0.3 角 度 : ±3°
LTR	変更 (REVISION RECORD)	OR	CHK	DATE	CHK. 8 SEP. '95 Y. KASHIWA	APP. 8 SEP. '95 Y. KASHIWA	公差 (SCALE)
							A3 J
							REV. D1
							SHEET 1 OF 1